




C42 / R42  
MOUSTIQUAIRES ENROULABLES À  
CHAÎNETTE OU RESSORT AUTOMATIQUE

FABRICATION SUISSE

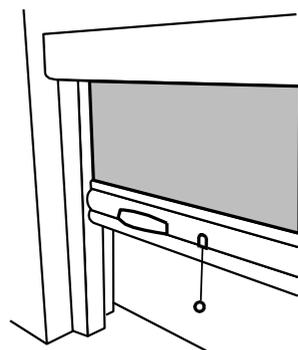

## C42 / R42


Moustiquaires enroulables à  
chaînette ou ressort automatique



Nos moustiquaires C42 et R42 sont équipées d'un système de brosse mobile empêchant toute déchirure de la toile au niveau des coulisseaux. Le filet en fibre de verre enrobé de PVC constitue un treillis très fin mais d'une grande résistance due à la qualité des matériaux utilisés.

Les moustiquaires à commande manuelle sont équipées d'un frein de ralentissement et d'une lame finale lestée empêchant la toile de remonter brusquement. La C42 offre la possibilité d'être bloquée en position intermédiaire.

Système très élégant et discret à la fois. Tous les profilés en aluminium sont disponibles en aluminium éloxé naturel, bronze et thermolaqués blanc, brun, anthracite ou autres couleurs sur demande.





Équipé d'un ressort de ralentissement empêchant la toile de remonter brusquement, la C42 offre également la possibilité d'être bloquée en position intermédiaire. Système de fermeture clic-clac




Système très élégant et discret à la fois. Tous les profilés en aluminium sont disponibles en éloxé naturel, bronze et thermolaqués blanc, brun, anthracite ou autres couleurs sur demande.

## Coloris moustiquaires



**VSR 901** RAL 9010  
Blanc Ecu



Anodisé



**VSR 716** RAL 7016  
Anthracite



**RAL 8017**  
Brun



AUTRES RAL  
avec plus-value

## Données et dessins techniques



## Possibilité de montage / Coupes et cotes (général)

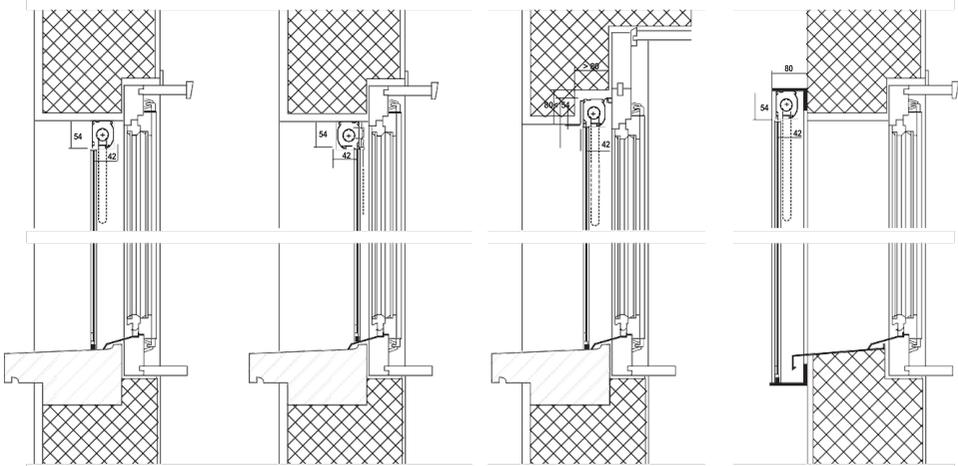


Figure 1

Montage sous couverte, enroulement normal, chaînette sous le boîtier, à gauche ou à droite

Figure 2

Montage sous couverte, enroulement normal, chaînette sur la face du boîtier à gauche ou à droite. Cette disposition est en général nécessaire lorsque la fenêtre est équipée de volets dont le crochet de fermetures sont fixés dans l'embrasure de la fenêtre

Figure 3

Boîtier de la moustiquaire noyé dans une niche prévue à cet effet.

Figure 4

Montage en façade, avec cornières en aluminium assurant l'étanchéité latérale et inférieure.

## Coupes et cotes caisson, coulisse et lame finale C42 / R42

